


POSTES E ACESSÓRIOS

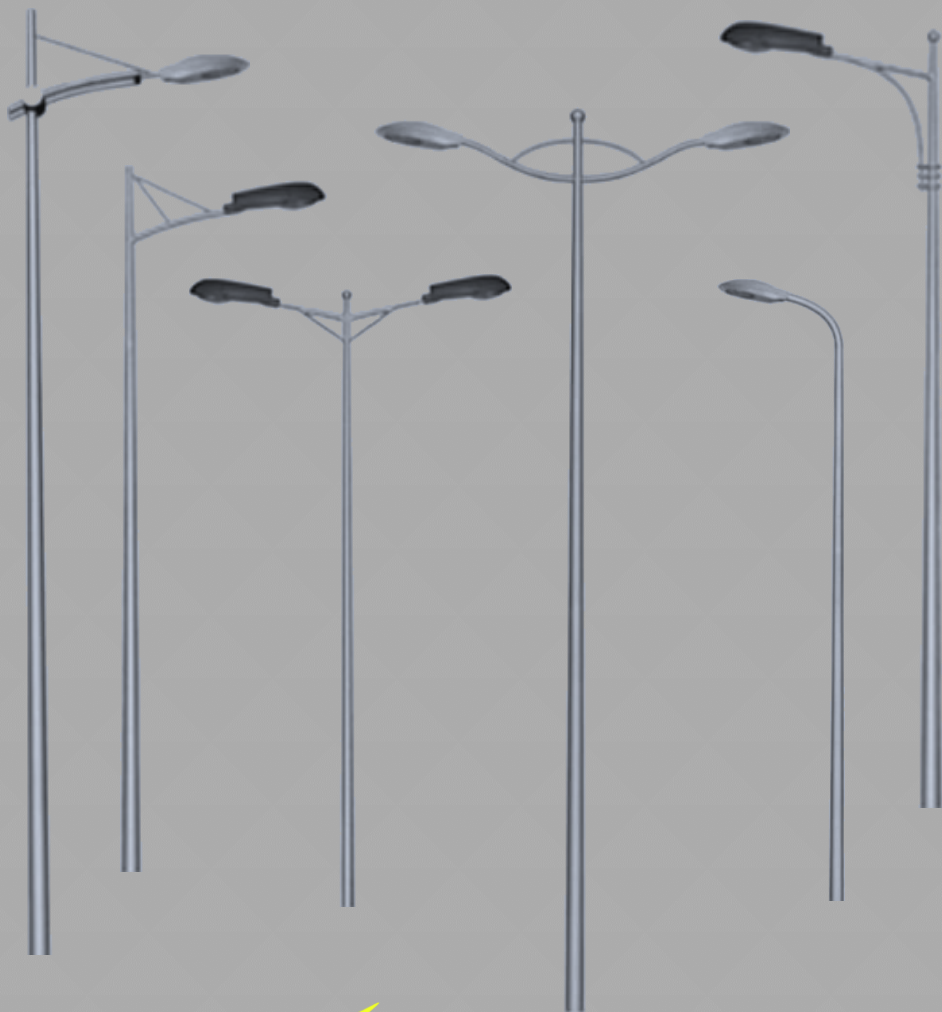

FORTLIGHT

CARACTERÍSTICAS DO POSTE TELECÔNICO DE AÇO.

Fabricação:

Graças ao processo de fabricação dos postes telecônicos **FORTLIGHT**, disponibilizamos ao mercado um produto de alta **QUALIDADE** e **CONFIABILIDADE**. Nosso processo de fabricação conta com maquinários modernos projetados exclusivamente para conformação das seções garantindo uma conicidade resistente, durável e uniforme.

Sistemas de fixação :

Os postes Telecônicos Fortlight podem ser fabricados nos modelos E – **engastados** ou F – **flangeados** :
Engastados : sem base, para engastamento ao solo.
Flangeados : com base para fixação através de chumbadores.

Normas Aplicadas:

ABNT NBR 6123:


Forças devidas ao vento em edificações.

ABNT NBR 14744:

Postes Metálicos para iluminação pública.

ABNT NBR 6323:

Galvanização de produtos de aço

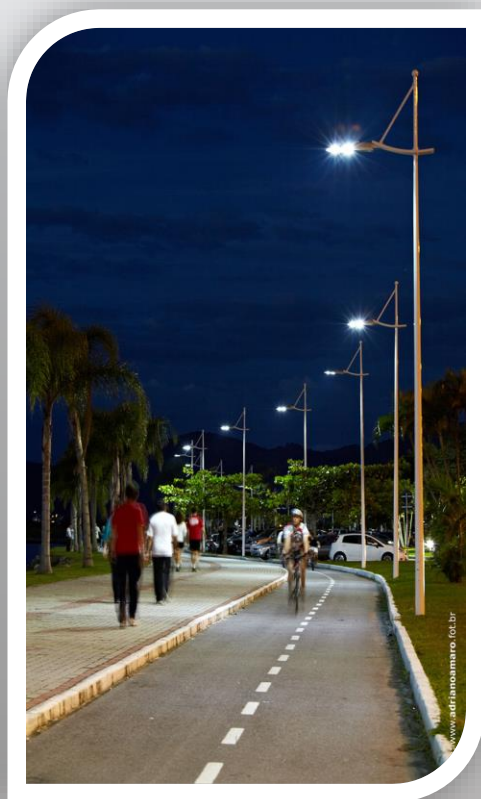

ZINCAGEM A FOGO: a mais eficiente contra corrosão dos postes


Processo: O processo de galvanização a fogo recobre com uma camada de proteção o aço carbono, protegendo o produto da corrosão atmosférica, atendendo as especificações conforme a norma NBR 6323.

Durabilidade: A durabilidade da estrutura é diretamente proporcional a espessura da camada de recobrimento do zinco e ao ambiente onde a estrutura será inserida. Determinada essas variáveis, é possível fazer uma estimativa de durabilidade do produto.




O gráfico ilustra o tempo de vida esperado do revestimento de acordo com sua espessura e o ambiente onde está inserido. A área branca representa as espessuras mínimas requeridas encontradas na norma ASTM NBR 6323.

[Fonte: AGA – American Galvanizers Association]

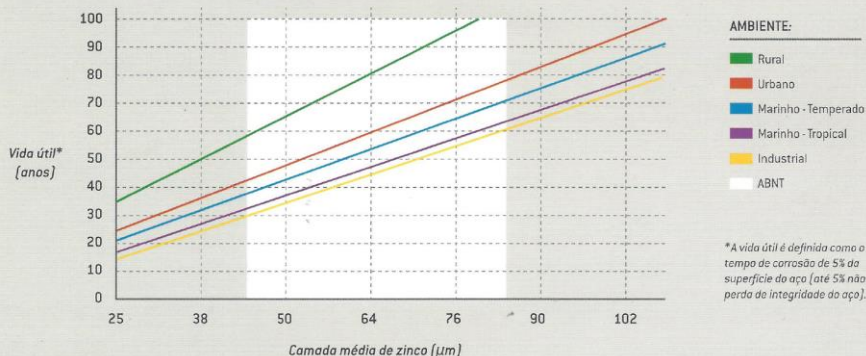

COMPATIBILIDADE COM OUTROS REVESTIMENTOS

A pintura sobre o aço galvanizado com o devido tratamento não agride o revestimento, aumentando ainda mais a vida útil do material. Nosso acabamento padrão é a galvanização a fogo. Sob encomenda fabricamos postes galvanizados a fogo e pintados em cores diversas.

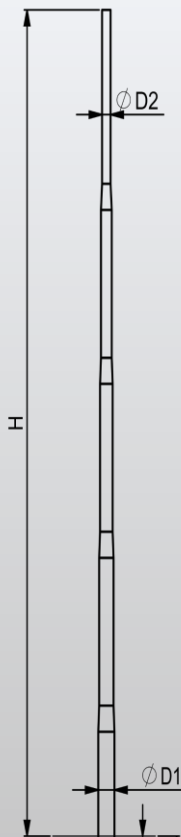


Modelo	Dimensões			Base	Chumbador	Entre Furos	Divisões	**
	H	ØD1	ØD2					Tipo De
	(mm)	(mm)	(mm)					Fundação
FLANGEADO								
FLPR04F	4000	76,2	60,3	200x200	1/2" x 300mm	140	1	1
FLPR05F	5000	88,9	60,3	200x200	1/2" x 300mm	140	1	1
FLPR06F	6000	88,9	60,3	258x258	5/8" x 300mm	205	1	1
FLPR07F	7000	101,6	60,3	258x258	5/8" x 500mm	205	2	2
FLPR08F	8000	101,6	60,3	258x258	5/8" x 500mm	205	2	2
FLPR09F	9000	114,3	60,3	278x278	5/8" x 500mm	205	2	3
FLPR10F	10000	114,3	60,3	278x278	5/8" x 500mm	205	2	4
FLPR11F	11000	127	60,3	278x278	5/8" x 500mm	205	2	4

Modelo	Dimensões				Divisões
	H (mm)	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	E (mm)	
ENGASTADO					
FLPR04E	4000	76,2	60,3	500	1
FLPR05E	5000	88,9	60,3	500	1
FLPR06E	6000	88,9	60,3	1000	1
FLPR07E	7000	101,6	60,3	1000	2
FLPR08E	8000	101,6	60,3	1000	2
FLPR09E	9000	114,3	60,3	1000	2
FLPR10E	10000	114,3	60,3	1000	2
FLPR11E	11000	127	60,3	1000	2



Janela*			
Modelo	Dimensões		
	Hj (mm)	Cj (mm)	Lj (mm)
FLPR04_	600	100	50
FLPR05_	600	110	50
FLPR06_	600	110	50
FLPR07_	600	130	70
FLPR08_	600	130	70
FLPR09_	600	140	70
FLPR10_	600	140	70
FLPR11_	600	140	70

*Sob pedido o poste pode ser fabricado com janela de inspeção.

Engastado



Flangeado



**Para tipo de fundação consultar pagina 13

POSTE RETO MÉDIO

Modelo	Dimensões			Base	Chumbador	Entre Furos(mm)	Divisões	** Tipo De Fundação
	H	ØD1	ØD2					
	(mm)	(mm)	(mm)					
FLANGEADO								
FLPRM08F	8000	114,3	76,2	278x278	5/8" x 500mm	205	2	4
FLPRM09F	9000	127	76,2	278x278	5/8" x 500mm	205	2	4
FLPRM10F	10000	127	76,2	278x278	5/8" x 500mm	205	2	5
FLPRM11F	11000	139,7	76,2	278x278	5/8" x 500mm	205	2	6
FLPRM12F	12000	139,7	76,2	328x328	3/4" x 500mm	260	2	6
FLPRM13F	13000	139,7	76,2	328x328	3/4" x 500mm	260	2	6
FLPRM14F	14000	165,1	101,6	400x400	7/8" x 750mm	150	2	6
FLPRM15F	15000	165,1	101,6	400x400	7/8" x 750mm	150	2	6


Modelo	Dimensões				Divisões
	H	ØD1	ØD2	E	
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
ENGASTADO					
FLPRM08E	8000	114,3	76,2	1000	2
FLPRM09E	9000	127	76,2	1000	2
FLPRM10E	10000	127	76,2	1000	2
FLPRM11E	11000	139,7	76,2	1000	2
FLPRM12E	12000	139,7	76,2	1500	2
FLPRM13E	13000	165,1	76,2	1500	2
FLPRM14E	14000	165,1	76,2	1500	2
FLPRM15E	15000	165,1	101,6	1500	2

JANELA			
Modelo	Dimensões		
	Hj (mm)	Cj (mm)	Lj (mm)
FLPRM08	600	140	70
FLPRM09	600	140	70
FLPRM10	600	140	70
FLPRM11	600	140	70
FLPRM12	600	140	70
FLPRM13	600	140	70
FLPRM14	600	150	90
FLPRM15	600	150	90



*Sob pedido o poste pode ser fabricado com janela de inspeção.



Engastado




Flangeado



**Para tipo de fundação consultar pagina 13

POSTE RETO PESADO

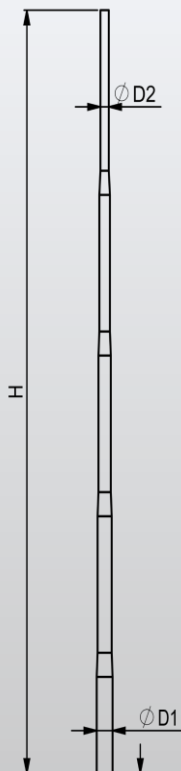


Modelo	Dimensões			Base	Chumbador	Entre Furos(mm)	Divisões	**
	H	ØD1	ØD2					Tipo De
	(mm)	(mm)	(mm)					Fundação
FLANGEADO								
FLPRP10F	10000	152,4	101,6	328x328	3/4" x 500mm	260	2	6
FLPRP11F	11000	152,4	101,6	328x328	3/4" x 500mm	260	2	7
FLPRP12F	12000	165,1	101,6	328x328	3/4" x 500mm	260	2	7
FLPRP13F	13000	219,1	101,6	400x400	7/8" x 750mm	150	2	8
FLPRP15F	15000	219,1	127	400x400	7/8" x 750mm	150	2	9

Modelo	Dimensões				Divisões
	H (mm)	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	E (mm)	
ENGASTADO					
FLPRP10E	10000	152,4	101,6	1000	2
FLPRP11E	11000	152,4	101,6	1000	2
FLPRP12E	12000	165,1	101,6	1500	2
FLPRP13E	13000	219,1	101,6	1500	2
FLPRP15E	15000	219,1	114,3	1500	2



*Sob pedido o poste pode ser fabricado com janela de inspeção.

JANELA			
Modelo	Dimensões		
	Hj (mm)	Cj (mm)	Lj (mm)
FLPRP10	600	150	90
FLPRP11	600	150	90
FLPRP12	600	150	90
FLPRP13	600	150	90
FLPRP15	600	150	90

Engastado



Flangeado



**Para tipo de fundação consultar pagina 13

POSTE CURVO SIMPLES


Modelo	Dimensões				Base	Chumbador	Entre Furos	Divisões	**
	H	P	ØD1	ØD2					Tipo De
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)					Fundaçã
FLANGEADO									
FLPCS04F48	4000	1200	60,3	48,3	200x200	1/2"x300mm	140	2	1
FLPCS05F48	5000	1200	76,2	48,3	200x200	1/2"x300mm	140	2	1
FLPCS04F	4000	1800	76,2	60,3	200x200	1/2"x300mm	140	2	1
FLPCS05F	5000	1800	88,9	60,3	200x200	1/2"x300mm	140	2	1
FLPCS06F	6000	1800	88,9	60,3	258x258	5/8"x300mm	205	2	1
FLPCS07F	7000	1800	101,6	60,3	258x258	5/8"x500mm	205	2	2
FLPCS08F	8000	1800	101,6	60,3	258x258	5/8"x500mm	205	2	2
FLPCS09F	9000	1800	114,3	60,3	278x278	5/8"x500mm	205	2	3
FLPCS10F	10000	1800	114,3	60,3	278x278	5/8"x500mm	205	3	4
FLPCS11F	11000	1800	127	60,3	278x278	5/8"x500mm	205	3	4
FLPCS12F	12000	1800	127	60,3	328x328	3/4"x500mm	260	3	5

Modelo	Dimensões					Divisões
	H (mm)	P (mm)	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	E (mm)	
ENGASTADO						
FLPCS04E48	4000	1200	60,3	48,3	500	2
FLPCS05E48	5000	1200	76,2	48,3	500	2
FLPCS04E	4000	1800	76,2	60,3	500	2
FLPCS05E	5000	1800	88,9	60,3	500	2
FLPCS06E	6000	1800	88,9	60,3	1000	2
FLPCS07E	7000	1800	101,6	60,3	1000	2
FLPCS08E	8000	1800	101,6	60,3	1000	2
FLPCS09E	9000	1800	114,3	60,3	1000	3
FLPCS10E	10000	1800	114,3	60,3	1000	3
FLPCS11E	11000	1800	127	60,3	1000	3
FLPCS12E	12000	1800	127	60,3	1500	3


JANELA			
Modelo	Dimensões		
	Hj (mm)	Cj (mm)	Lj (mm)
FLPCS04_48	600	100	50
FLPCS05_48	600	110	50
FLPCS04_	600	100	50
FLPCS05_	600	110	50
FLPCS06_	600	110	50
FLPCS07_	600	130	70
FLPCS08_	600	130	70
FLPCS09_	600	140	70
FLPCS10_	600	140	70
FLPCS11_	600	140	70
FLPCS12_	600	140	70

*Sob pedido o poste pode ser fabricado com janela de inspeção.


Engastado



Flangeado



**Para tipo de fundação consultar página 13

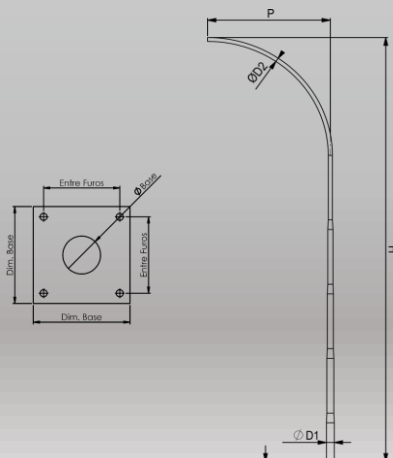


POSTE CURVO DUPLO

Modelo	Dimensões				Base	Chumbador	Entre Furos	Divisões	** Tipo De Fundação
	H	P	ØD1	ØD2					
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)					
FLANGEADO									
FLPCD04F48	4000	1200	60,3	48,3	200x200	1/2"x300mm	140	4	1
FLPCD05F48	5000	1200	76,2	48,3	200x200	1/2"x300mm	140	4	1
FLPCD04F	4000	1800	76,2	60,3	200x200	1/2"x300mm	140	4	1
FLPCD05F	5000	1800	88,9	60,3	200x200	1/2"x300mm	140	4	1
FLPCD06F	6000	1800	88,9	60,3	258x258	5/8"x300mm	205	4	1
FLPCD07F	7000	1800	101,6	60,3	258x258	5/8"x500mm	205	4	2
FLPCD08F	8000	1800	101,6	60,3	258x258	5/8"x500mm	205	4	2
FLPCD09F	9000	1800	114,3	60,3	278x278	5/8"x500mm	205	4	3
FLPCD10F	10000	1800	114,3	60,3	278x278	5/8"x500mm	205	4	4
FLPCD11F	11000	1800	127	60,3	278x278	5/8"x500mm	205	5	4
FLPCD12F	12000	1800	127	60,3	328x328	3/4"x500mm	260	5	5


Modelo	Dimensões					Divisões
	H (mm)	P (mm)	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	E (mm)	
ENGASTADO						
FLPCD04E48	4000	1200	60,3	48,3	500	4
FLPCD05E48	5000	1200	76,2	48,3	500	4
FLPCD04E	4000	1800	76,2	60,3	500	4
FLPCD05E	5000	1800	88,9	60,3	500	4
FLPCD06E	6000	1800	88,9	60,3	1000	4
FLPCD07E	7000	1800	101,6	60,3	1000	4
FLPCD08E	8000	1800	101,6	60,3	1000	4
FLPCD09E	9000	1800	114,3	60,3	1000	4
FLPCD10E	10000	1800	114,3	60,3	1000	5
FLPCD11E	11000	1800	127	60,3	1000	5
FLPCD12E	12000	1800	127	60,3	1500	5

JANELA			
Modelo	Dimensões		
	Hj (mm)	Cj (mm)	Lj (mm)
FLPCD04_48	600	100	50
FLPCD05_48	600	110	50
FLPCD04_	600	100	50
FLPCD05_	600	110	50
FLPCD06_	600	110	50
FLPCD07_	600	130	70
FLPCD08_	600	130	70
FLPCD09_	600	140	70
FLPCD10_	600	140	70
FLPCD11_	600	140	70
FLPCD12_	600	140	70



*Sob pedido o poste pode ser fabricado com janela de inspeção.

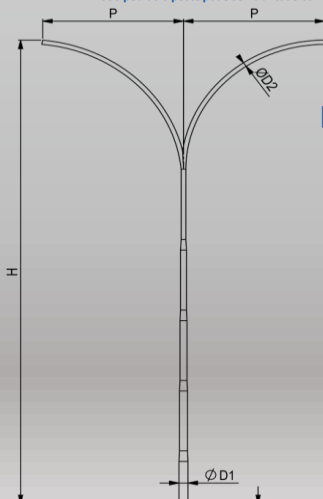

Engastado



Flangeado



**Para tipo de fundação consultar pagina 13


POSTES DECORATIVOS

Modelo	Dimensões			Base	Chumbador	Entre Furos	Divisões	** Tipo De Fundação
	H	ØD1	ØD2					
	(mm)	(mm)	(mm)					
FLANGEADO								
FLPR02F	2000	60,3	60,3	200x200	1/2" x 200mm	140	1	1
FLPR02.5F	2500	60,3	60,3	200x200	1/2" x 200mm	140	1	1
FLPR03F	3000	60,3	60,3	200x200	1/2" x 200mm	140	1	1
FLPR3.5F	3500	76,2	60,3	200x200	1/2" x 200mm	140	1	1
FLPR04F	4000	76,2	60,3	200x200	1/2" x 200mm	140	1	1


Modelo	Dimensões				Divisões
	H (mm)	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	E (mm)	
ENGASTADO					
FLPR02E	2000	60,3	60,3	500	1
FLPR02.5E	2500	60,3	60,3	500	1
FLPR03E	3000	60,3	60,3	500	1
FLPR3.5E	3500	76,2	60,3	500	1
FLPR04E	4000	76,2	60,3	500	1

*Sob pedido o poste pode ser fabricado com janela de inspeção.



Janela - Poste			
Modelo	Dimensões		
	Hj (mm)	Cj (mm)	Lj (mm)
FLPR02E	600	100	50
FLPR02.5E	600	100	50
FLPR03E	600	100	50
FLPR3.5E	600	100	50
FLPR04E	600	100	50

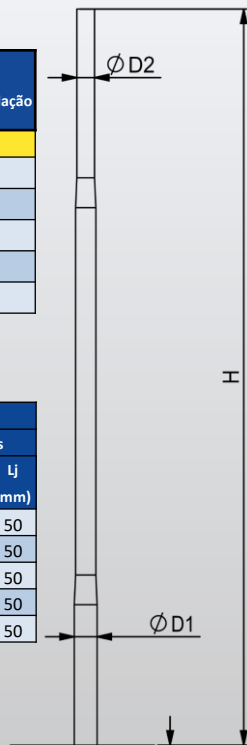

Engastado




Flangeado



**Para tipo de fundação consultar pagina 13

MASTRO PARA BANDEIRA

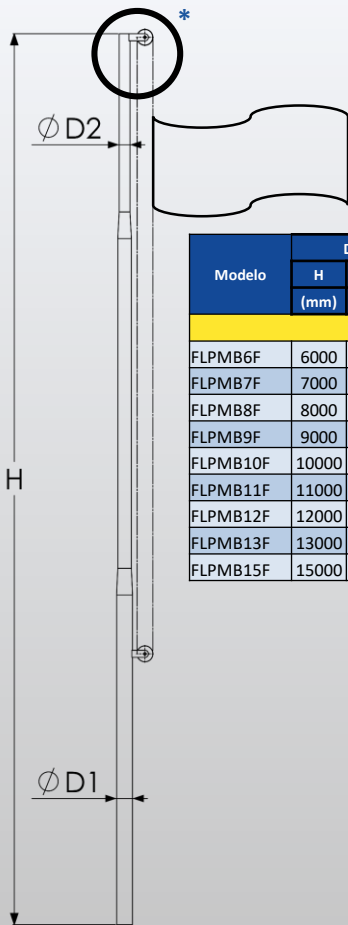

Não acompanha cabo e bandeira.

Modelo	Dimensões			Base (mm)	Chumbador	Entre Furos (mm)	Divisões	**
	H	ØD1	ØD2					Tipo De Fundação
	(mm)	(mm)	(mm)					
FLANGEADO								
FLPMB6F	6000	101.6	60.3	258x258	5/8" x 300mm	205	2	4
FLPMB7F	7000	101,6	76.2	258X258	5/8" x 300mm	205	2	4
FLPMB8F	8000	114,3	76.2	278X278	5/8" x 500mm	205	2	4
FLPMB9F	9000	114,3	76.2	278X278	5/8" x 500mm	205	3	4
FLPMB10F	10000	139,7	88,9	328X328	3/4" x 500mm	260	2	5
FLPMB11F	11000	139,7	88,9	328X328	3/4" x 500mm	260	2	6
FLPMB12F	12000	165,1	88,9	328x328	3/4" x 500mm	260	2	6
FLPMB13F	13000	165,1	88,9	400x400	7/8" x 750mm	150	3	6
FLPMB15F	15000	219,1	101.6	400x400	7/8" x 750mm	150	3	6




Modelo	Dimensões				Divisões
	H (mm)	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	E (mm)	
ENGASTADO					
FLPMB6E	6000	101.6	60.3	1000	2
FLPMB7E	7000	114.3	76.2	1000	2
FLPMB8E	8000	114.3	76.2	1000	3
FLPMB9E	9000	127	76.2	1000	3
FLPMB10E	10000	139,7	88,9	1000	2
FLPMB11E	11000	139,7	88,9	1000	2
FLPMB12E	12000	165,1	88,9	1500	2
FLPMB13E	13000	165,1	88,9	1500	3
FLPMB15E	15000	219.1	101.6	2000	3

Engastado

Flangeado



*Roldanas para movimentação



**Para tipo de fundação consultar pagina 13


POSTE PARA EQUIPAMENTO DE PARA RAIO

Modelo	Dimensões			Base	Chumbador	Entre Furos	Divisões	** Tipo De Fundação
	H	ØD1	ØD2					
	(mm)	(mm)	(mm)					
FLANGEADO								
FLPPR04F	4000	76,2	60,3	200x200	1/2" x 300mm	140	1	1
FLPPR05F	5000	76,2	60,3	200x200	1/2" x 300mm	140	1	1
FLPPR06F	6000	88,9	60,3	258x258	5/8" x 300mm	205	1	1
FLPPR07F	7000	88,9	60,3	258x258	5/8" x 500mm	205	1	2
FLPPR08F	8000	88,9	60,3	258x258	5/8" x 500mm	205	2	2
FLPPR09F	9000	88,9	60,3	258x258	5/8" x 500mm	205	2	3
FLPPR10F	10000	101,6	60,3	278x278	5/8" x 500mm	205	2	4
FLPPR11F	11000	101,6	60,3	278x278	5/8" x 500mm	205	2	4
FLPPR12F	12000	114,3	60,3	278x278	5/8" x 500mm	205	2	4
FLPPR13F	13000	114,3	60,3	278x278	5/8" x 500mm	205	2	4
FLPPR14F	14000	127,0	60,3	328x328	3/4" x 500mm	260	2	4
FLPPR15F	15000	127,0	60,3	328x328	3/4" x 500mm	260	2	4


Para outras medidas consultar nosso departamento comercial.

Modelo	Dimensões				Divisões
	H (mm)	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	E (mm)	
ENGASTADO					
FLPPR04E	4000	76,2	60,3	500	1
FLPPR05E	5000	76,2	60,3	1000	1
FLPPR06E	6000	88,9	60,3	1000	1
FLPPR07E	7000	88,9	60,3	1000	2
FLPPR08E	8000	88,9	60,3	1000	2
FLPPR09E	9000	88,9	60,3	1000	2
FLPPR10E	10000	101,6	60,3	1000	2
FLPPR11E	11000	101,6	60,3	1000	2
FLPPR12E	12000	114,3	60,3	1000	2
FLPPR13E	13000	114,3	60,3	1000	2
FLPPR14E	14000	127,0	60,3	1000	2
FLPPR15E	15000	127,0	60,3	1000	3


Não acompanha equipamento de aterramento.




* Entrada de 3/4"




Engastado



Flangeado



**Para tipo de fundação consultar página 13

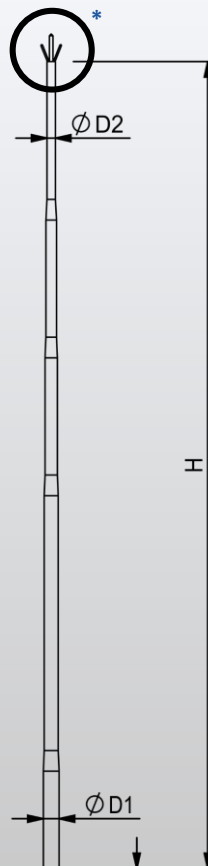


POSTE PARA EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO

Poste telecônico com medidas variáveis com acessórios para equipamentos fotovoltaicos.

- Suporte para caixa de baterias
- Braço para luminária
- Luminária pública LED
- *Suporte articulado para instalação do painel fotovoltaico*

Fabricação própria de acordo com seu projeto !

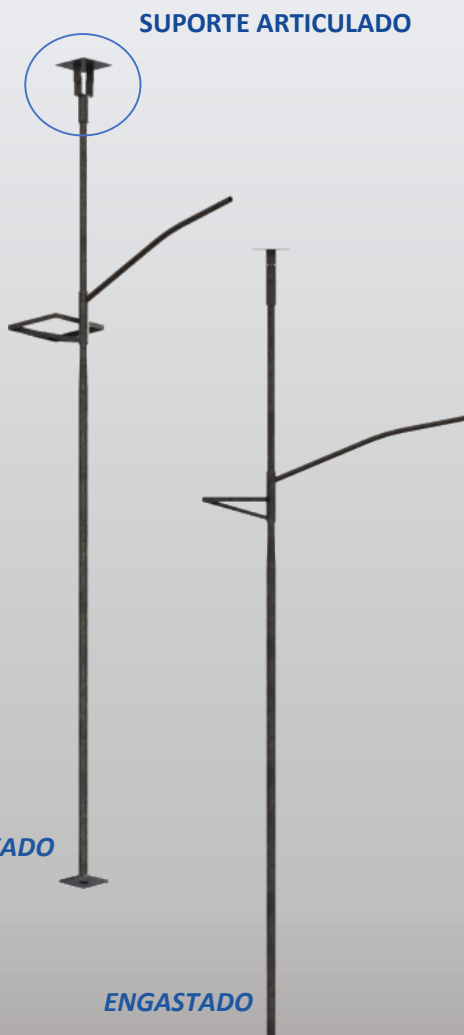

- FURAÇÕES DIVERSAS
- SUPORTES ESPECIAIS
- ALTURAS VARIADAS

POSTE VÍDEO MONITORAMENTO

Os postes **FORTLIGHT** são projetados de acordo com seu equipamento de monitoramento.

Desenvolvemos seu projeto solicite uma cotação!



ENGASTADO



FLANGEADO


- **FURAÇÕES DIVERSAS**
- **SUPORTES ESPECIAIS**
- **ALTURAS VARIADAS**

Fabricação própria de acordo com seu projeto !

NOTA:

Desenhos orientativos; Para fundação deverá ser consultado um Engenheiro Civil para análise das condições do solo.

FUNDAÇÕES		
Tipo	Dimensões	
	A (mm)	B (mm)
1	400	500
2	400	600
3	400	700
4	400	800
5	500	800
6	500	900
7	500	1000
8	600	1000
9	600	1100




INSTRUÇÃO DE MONTAGEM




Poste reto .

Com as partes na horizontal inicialize encaixando a seção A, na seção B até o limite máximo "note se as seções estão alinhadas corretamente " após faça o aperto dos parafusos até que não ocorra a rotação das partes. Com as partes devidamente apertadas e alinhadas posicione o poste na vertical .



Poste curvo simples .

Com as partes na horizontal inicialize encaixando da curva A, na seção B até o limite máximo "note se as seções estão alinhadas corretamente " após faça o aperto dos parafusos até que não ocorra a rotação das partes. Com as partes devidamente apertadas e alinhadas posicione o poste na vertical .



Poste curvo duplo .

Com as partes na horizontal inicialize encaixando do (Y) B, na seção A até o limite máximo após encaixando do C, na seção B até o limite "note se as seções estão alinhadas corretamente " após faça o aperto dos parafusos até que não ocorra a rotação das partes. Com as partes devidamente apertadas e alinhadas posicione o poste na vertical .

POSTE ORNAMENTAIS



FLPOR 100 - Simplex



FLPOR 110 - Duplo



FLPOR 200



FLPOR 310 - Duplo



FLPOR 400



FLPOR 430 - Simplex - FLPOR 440 Duplo



FLPOR 520 - Simplex - FLPOR 530 Duplo



FLPOR 600 - Simplex - FLPOR 610 Duplo



FLPOR 550 - Simplex - FLPOR 560 Duplo



FLPOR 570 - Simplex - FLPOR 580 Duplo



FLPOR 600 - Simplex - FLPOR 610 Duplo



FLPOR 620 - Simplex - FLPOR 630 Duplo



FLPOR 670 - Simplex - FLPOR 680 Duplo



FLPOR 700 - Simplex - FLPOR 710 Duplo



FLPOR 750 - Simplex - FLPOR 760 Duplo



FLPOR 800 - Simplex - FLPOR 810 Duplo



FLPOR 830 - Simplex - FLPOR 840 Duplo



FLPOR 720




FLPOR 720



FLPOR 830 Simplex - FLPOR 840 Duplo

**Desenvolvimentos
especiais de acordo
com seu projeto.**



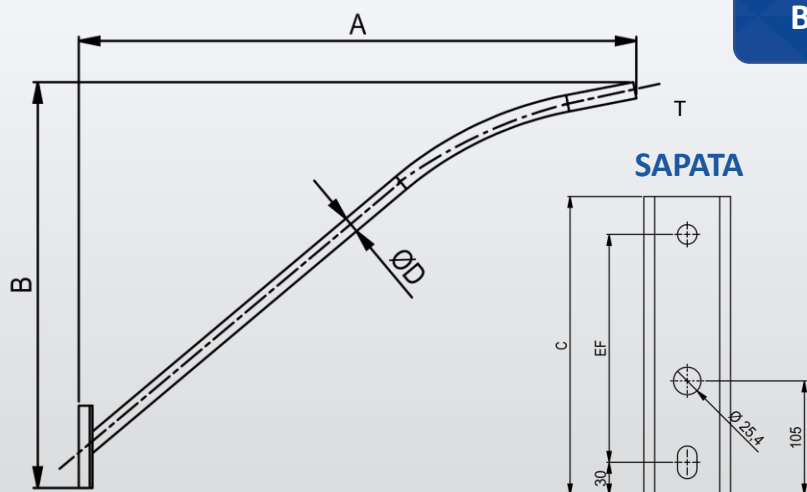


FLB07

Medidas em mm

CODIGO	PROJEÇÃO	ALTURA	COMPRIIMENTO	DIAMETRO	SAPATA	FUROS
	A	B	T	D	C	EF
FLB07124	1300	900	1500	33,5	260	210
FLB07100	1500	1100	1800	33,5	260	210
FLB07125	1700	1200	2000	33,5	260	210
FLB07101	2000	1500	2500	33,5	260	210
FLB07126	1300	900	1500	48,3	260	210
FLB07135	1500	1100	1800	48,3	260	210
FLB07127	1700	1200	2000	48,3	260	210
FLB07128	2100	1500	2500	48,3	260	210
FLB07102	2000	1400	2500	48,3	260	210
FLB07104	2500	1900	3000	48,3	260	210
FLB07129	2900	2200	3500	48,3	360	300
FLB07122	3000	2400	3800	48,3	360	300
FLB07130	1300	900	1500	60,3	260	210
FLB07136	1500	1100	1800	60,3	260	210
FLB07131	1700	1200	2000	60,3	360	300
FLB07132	2100	1500	2500	60,3	360	300
FLB07105	2000	1400	2500	60,3	360	300
FLB07107	2500	1900	3000	60,3	360	300
FLB07133	2900	2200	3500	60,3	360	300
FLB07123	3000	2400	3800	60,3	360	300

BRAÇOS

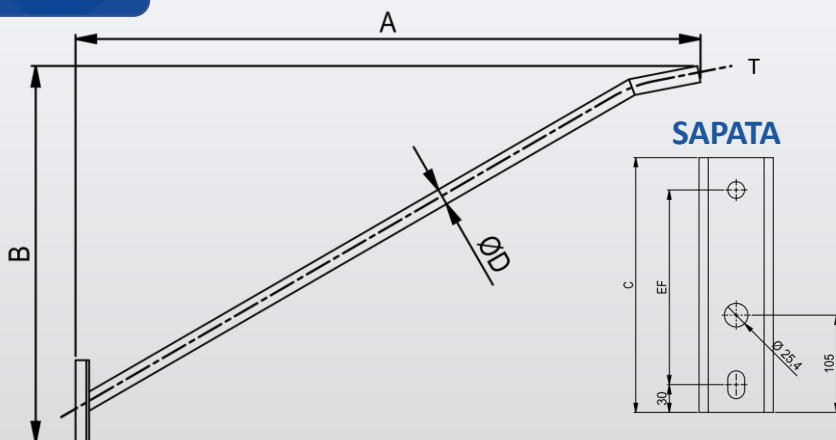


FLB17

CODIGO	PROJEÇÃO	ALTURA	COMPRIMENTO	DIAMETRO	SAPATA	ENTRE FUROS
	A	B	T	D	C	EF
FLB17125	1400	700	1500	33.5	260	210
FLB17126	1700	900	2000	33.5	260	210
FLB17099	1000	500	1100	48.3	260	210
FLB17127	1400	700	1500	48.3	260	210
FLB17100	1500	800	1700	48.3	260	210
FLB17128	1700	900	2000	48.3	260	210
FLB17101	2000	1000	2200	48.3	260	210
FLB17129	2300	1200	2500	48.3	260	210
FLB17102	2500	1250	2700	48.3	260	210
FLB17124	2800	1300	3000	48.3	360	300
FLB17103	3000	1500	3300	48.3	360	300
FLB17134	3300	1600	3500	48.3	360	300
FLB17131	1400	700	1500	60.3	260	210
FLB17104	1500	800	1700	60.3	260	210
FLB17132	1700	900	2000	60.3	360	300
FLB17105	2000	1000	2200	60.3	360	300
FLB17133	2300	1200	2500	60.3	360	300
FLB17106	2500	1250	2700	60.3	360	300
FLB17123	2800	1300	3000	60.3	360	300
FLB17107	3000	1500	3300	60.3	360	300
FLB17135	3300	1600	3500	60.3	360	300
FLB17108	3500	1700	3700	60.3	360	300


BRAÇOS

FLB16

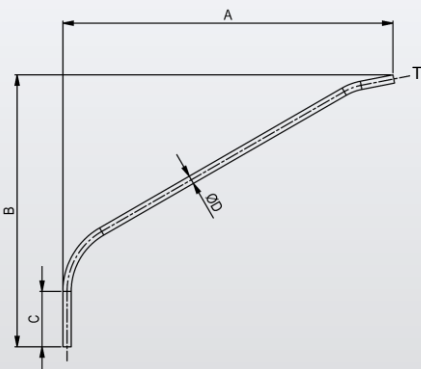


Codigo	Projeção	Altura	Tubo	Diametro	Furos
	A	B	T	D	EF
FLB16100	950	950	1500	33,5	300
FLB16101	1500	1000	2000	33,5	300
FLB16102	2000	1200	2600	33,5	300
FLB16103	1500	1000	2000	48,3	300
FLB16104	2000	1200	2600	48,3	300
FLB16105	2400	1300	3000	48,3	300
FLB16106	1450	1000	2000	60,3	300
FLB16107	2000	1200	2600	60,3	300
FLB16108	2400	1300	3000	60,3	300
FLB16109	3000	1500	3700	60,3	300

FLB08

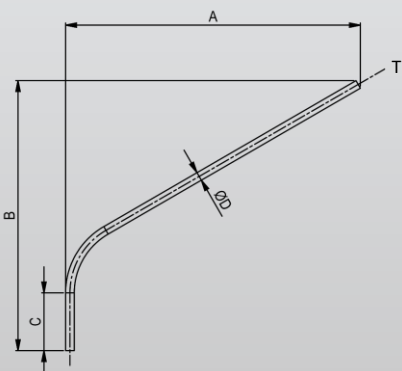


Código	Projeção	Altura	Tubo	Diametro	Furos
	A	B	T	D	EF
FLB08100	950	950	1500	33,5	300
FLB08101	1400	1150	2000	33,5	300
FLB08102	1900	1300	2500	33,5	300
FLB08103	950	950	1500	48,3	300
FLB08104	1400	1150	2000	48,3	300
FLB08105	1900	1300	2500	48,3	300
FLB08106	2400	1500	3000	48,3	300
FLB08107	1400	1150	2000	60,3	300
FLB08108	1900	1300	2500	60,3	300
FLB08109	2400	1500	3000	60,3	300
FLB08110	3000	1750	3700	60,3	300

FLB 10

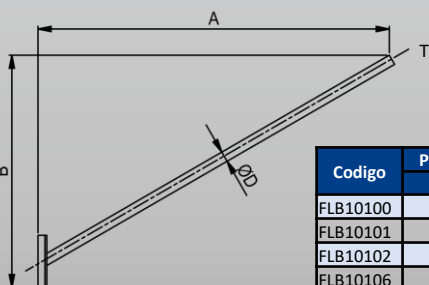


SAPATA




Codigo	Projeção	Altura	Tubo	Diametro	Sapata	Furos
	A	B	T	D	C	EF
FLB10100	1000	300	1000	25	200	165
FLB10101	1500	400	1500	25	200	165
FLB10102	2000	500	2000	25	200	165
FLB10106	1000	300	1000	33,5	260	210
FLB10107	1500	400	1500	33,5	260	210
FLB10108	2000	500	2000	33,5	260	210
FLB10103	1000	300	1000	48,3	260	210
FLB10104	1500	400	1500	48,3	260	210
FLB10105	2000	400	2000	48,3	260	210


SUORTES PARA POSTE




Suporte Simples			Encaixe luminária
Modelo	Ø Topo do Poste	Ø Tubo	ØB
FLSU 1-69	60.3	69.85	48 ou 60
FLSU 1-88	76.2	88.9	48 ou 60
FLSU 1-101	88.9	101.6	48 ou 60
FLSU 1-114	101.6	114.3	48 ou 60
FLSU 1-127	114.3	127.0	48 ou 60




Suporte Duplo			Encaixe luminária
Modelo	Ø Topo do Poste	Ø Tubo	ØB
FLSU 2-69	60.3	69.85	48 ou 60
FLSU 2-88	76.2	88.9	48 ou 60
FLSU 2-101	88.9	101.6	48 ou 60
FLSU 2-114	101.6	114.3	48 ou 60
FLSU 2-127	114.3	127.0	48 ou 60




Suporte Triplo			Encaixe luminária
Modelo	Ø Topo do Poste	Ø Tubo	ØB
FLSU 3-69	60.3	69.85	48 ou 60
FLSU 3-88	76.2	88.9	48 ou 60
FLSU 3-101	88.9	101.6	48 ou 60
FLSU 3-114	101.6	114.3	48 ou 60
FLSU 3-127	114.3	127.0	48 ou 60





Suporte Quadruplo			Encaixe luminária
Modelo	Ø Topo do Poste	Ø Tubo	ØB
FLSU 4-69	60.3	69.85	48 ou 60
FLSU 4-88	76.2	88.9	48 ou 60
FLSU 4-101	88.9	101.6	48 ou 60
FLSU 4-114	101.6	114.3	48 ou 60
FLSU 4-127	114.3	127.0	48 ou 60



Suporte Duplo Paralelo			Encaixe luminária
Modelo	Ø Topo do Poste	Ø Tubo	ØB
FLSU 2P-60	60.3	69.85	48 ou 60
FLSU 2P-76	76.2	88.9	48 ou 60
FLSU 2P-88	88.9	101.6	48 ou 60
FLSU 2P-101	101.6	114.3	48 ou 60
FLSU 2P-114	114.3	127.0	48 ou 60




Suporte Quadruplo "H"			Encaixe luminária
Modelo	Ø Topo do Poste	Ø Tubo	ØB
FLSU 4H-60	60.3	69.85	48 ou 60
FLSU 4H-76	76.2	88.9	48 ou 60
FLSU 4H-88	88.9	101.6	48 ou 60
FLSU 4H-101	101.6	114.3	48 ou 60
FLSU 4H-114	114.3	127.0	48 ou 60



Suporte Duplo "V"			Encaixe luminária
Modelo	Ø Topo do Poste	Ø Tubo	ØB
FLSU 2V-60	60.3	69.85	48 ou 60
FLSU 2V-76	76.2	88.9	48 ou 60
FLSU 2V-88	88.9	101.6	48 ou 60
FLSU 2V-101	101.6	114.3	48 ou 60
FLSU 2V-114	114.3	127.0	48 ou 60


CRUZETAS

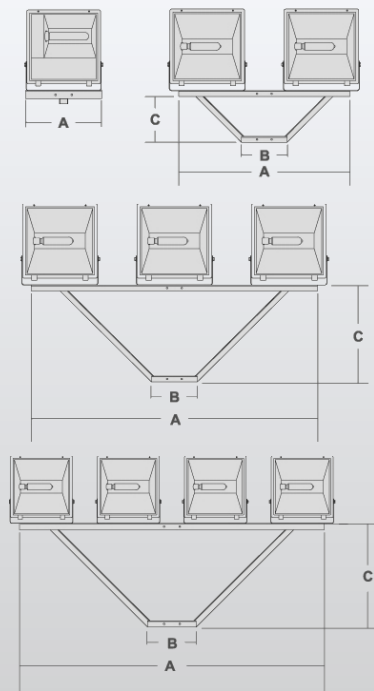

Cruzeta					
Código	Quantidade de Projetores	Dimensões (mm)			Cantoneira
		A	B	C	
FLCRU 1	1	400	---	---	2"
FLCRU 2	2	800	400	400	2"
FLCRU 3	3	1500	500	500	2"
FLCRU 4	4	2200	500	500	2"
FLCRU 1L	1	400	---	---	1.1/2"
FLCRU 2L	2	800	400	400	1.1/2"
FLCRU 3L	3	1500	500	500	1.1/2"
FLCRU 4L	4	2200	500	500	1.1/2"

BASE PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR.

FLK 90			
Código	Dimensões (mm)		
	A	B	C
FLK 90/1	300	200	260
FLK 90/2	400	280	400
FLK 90/3	300	260	330
FLK 90/4	400	330	400

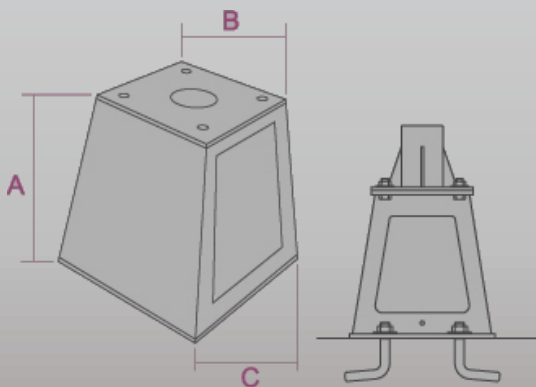

CONSULTE TAMBÉM NOSSA LINHA COMPLETA

Luminárias Públicas



Longo alcance



Luminárias Para Áreas Classificadas



Luminárias Decorativas



Produtos que valorizam as cidades

Na FORTLIGHT você encontra a solução integrada para a iluminação de sua cidade / empreendimento.

Design – identificação visual de seu projeto com postes ornamentais exclusivos

Eficiência – iluminação LED

Exclusividade – projetos personalizados de acordo com especificação de seus arquitetos/projetistas



ANOTAÇÃO

A Fortlight reserva-se o direito de modificar ou
alterar desenhos e especificações técnicas em
qualquer tempo sem prévio aviso.



*Entre em contato e solicite
um orçamento!*

55 (11) 2087-6000 . vendas@fortlight.com.br

www.fortlight.com.br