

40W	50W	80W	120W	160W
5.400 lm	6.750 lm	10.800 lm	16.200 lm	21.600 lm

Luminária linear Industrial LED FLEDL 42, possui sistema LED's SMD, fornecendo ótimo desempenho e qualidade para aplicações industriais e comerciais. Design moderno com alta resistência mecânica, instalação simples e segura. Devido ao avançado sistema óptico, proporciona alta uniformidade e excelente distribuição luminosa, reduzindo o ofuscamento e aumentando os índices de iluminação.

Características do Produto



- Proteção em policarbonato
- Corpo em alumínio.
- Gancho de fixação em perfilado
- Presilhas para fixação embutida

Eficiência energética até
135
Lumens por Watts

03
anos
De Garantia

Grau de Proteção
IP20


DPS

Temperatura de operação

-10 a 50° C

LED

Vida Útil L70
75.000 horas



Aplicações



Modelos	FLEDL 42	FLEDL 42	FLEDL 42	FLEDL 42	FLEDL 42
Potência total	40W	50W	80W	120W	160W
Eficiência da luminária	135 Lm/w				
Fluxo luminoso da luminária	5.400 Lm	6.750 Lm	10.800 Lm	16.200 Lm	21.600 Lm
Tecnologia do LED	SMD				
Tensão de funcionamento	200 - 240 Vac				
Fator de potência (220Vac)	≥ 0.95				
Distorção harmônica (220Vac)	≤ 15%				
Frequência de operação	50/60Hz				
Classe elétrica	Classe I				
Grau de proteção	IP20				
Temperatura de funcionamento	-10° +50°C				
Manutenção do fluxo luminoso	75.000 Horas L70				
Índice de reprodução de cor	IRC ≥ 80				
Temperatura de cor	5000K				
Distribuição fotométrica	120°				
Fator de depreciação luminosa	L70				
Material do corpo	Alumínio				
Peso Kg	0.970 kg	0.970 kg	1.920 kg	2.920 kg	3.840 kg
Dimensões mm	C: 600 A: 166 L: 112	C: 600 A: 166 L: 112	C: 1200 A: 166 L: 112	C: 1800 A: 166 L: 112	C: 1200 A: 166 L: 332
Garantia da luminária	3 anos*				

*Garantia valida de acordo com " termo de garantia Fortlight" consulte-nos para maiores Informações.

Dimensões

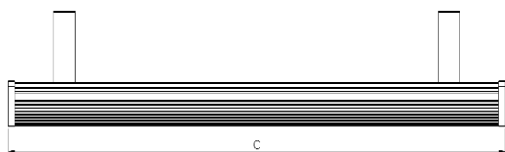

Distribuição Fotométrica

