



**Espaço
Confinado**

Eficácia

110
lm/W

02
anos

De garantia

Grau de
Proteção

IP66

Temperatura
de operação



-10°C à +45°C


LED



Vida Útil

25.000 hs - L70

1. Fonte portátil com equipamento para entrada em 220 Vac, saída 12 ou 24 Vcc.
2. Possui 5 metros de cabo pp 3x1,5mm da fonte para entrada e 5 metros da fonte para a luminária.
3. Luminária LED.

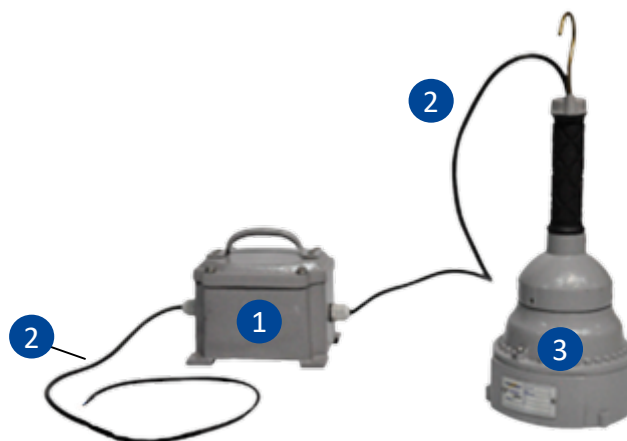

Características do Produto

Luminária portátil FLWY80 foi desenvolvida para uso em espaços confinados. Possui grau de proteção IP66.

Possui manopla e gancho para suspensão e fonte externa para alimentação. Corpo resistente e leve para facilitar o manuseio.

Alta eficiência luminosa comparada com outros tipos de fonte de luz.

Aplicações

Ideal para aplicações em espaços confinados.

Informações Técnicas

Modelos	FLWY80-10	FLWY80-20	FLWY80-30
Potência	10W	20W	30W
Eficácia do LED	157 lm/W		
Eficácia da luminária	110 lm/W		
Fluxo luminoso	1.100 lm	2.200 lm	3.300 lm
Tecnologia do LED	SMD		
Tensão de funcionamento	12 ou 24 Vcc		
Classe elétrica	I		
Temperatura de operação	-10°C + 45°C		
Grau de proteção	IP66		
Manutenção do fluxo luminoso	25.000 hs-L70		
Índice de reprodução de cor (IRC)	≥ 80		
Temperatura de cor	5000 K		
Distribuição fotométrica	120°		
Material do corpo	Alumínio injetado		
Material da lente	Cristal temperado		
Garantia da luminária	2 anos*		
Dimensões/ Peso	Luminária	A:400mm/ L:155mm/ 2,150Kg	
	Caixa alojamento	A:150mm/ L:115mm/ C:205mm/ 2,100Kg	

*Garantia válida de acordo com "termo de garantia Fortlight", consulte-nos para maiores informações.

Valores informados sujeitos a variação de $\pm 5\%$

