



Características

Luminária decorativa ornamental modelo FLED300 com designer slim e moderno foi desenvolvida para substituir as tradicionais luminárias do tipo “bola”.

Oferecendo uma solução inovadora, eficiente e de alto desempenho para espaços como praças, calçadões e áreas de convivência urbana.

Corpo fabricado em alumínio de alta resistência mecânica e à corrosão, excelente dissipação térmica, garantindo maior vida útil do LED.

Grau de proteção IP65, parafusos de aço inox.

Acabamento com pintura eletrostática cinza texturizado RAL7011.

Aplicações

Ideal para aplicações em parques, praças, estacionamentos, condomínios e shopping centers.

Formação de Código

Modelo
FLED300

Potência

—
30 – 30W
50- 50W
70-70W

Temperatura
de Cor

—
3 - 3000k
4 - 4000k
5 - 5000k


Informações Técnicas

MODELOS	FLED300		
	30W	50W	70W
Potência			
Tecnologia do Led	SMD		
Eficácia do LED	157 lm/W		
Tensão de funcionamento	110-220 Vca		
Fator de potência	≥ 0,95		
Distorção harmônica (THD)	≤ 10%		
Frequência de operação	50/60 Hz		
Classe elétrica	I		
Protetor contra surto – DPS	4 kV		
Grau de proteção	IP65		
Temperatura de operação	-10°C à +45°C		
Manutenção do fluxo luminoso	78.000 hs - L70		
Garantia da luminária	3 anos *		
Fluxo Luminoso	4.710 lm	7.650 lm	10.080 lm
Eficácia da Luminária	157 lm/W	153 lm/W	144 lm/W
Índice de reprodução de cor	≥ 70		
Temperatura de cor	3.000K / 4.000K / 5.000K		
Distribuição fotométrica	120°		
Material do corpo	Alumínio		
Material da lente	PMMA		
Instalação	Ø48 a 60,3mm		
Dimensões	diâmetro Ø 325 mm – altura 100 mm		
Peso	1,7 kg		

*Garantia válida de acordo com "termo de garantia Fortlight", consulte-nos para maiores informações.

Valores informados sujeitos a variação de ± 5 %

Dimensões

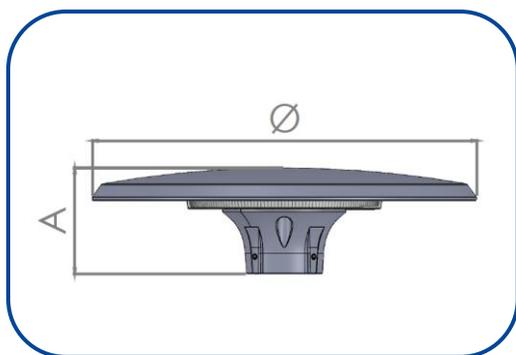

Curva Fotométrica

