

**Espaço  
Confinado**



Eficácia  
**110**  
lm/W


**02**  
anos  
De garantia

Grau de  
Proteção  
**IP66**

Temperatura  
de operação  
  
-10°C à +45°C

LED  
  
Vida Útil  
25.000 hs - L70

1. Fonte portátil com equipamento para entrada em 220 Vac, saída 12 ou 24 Vcc.
2. Possui 5 metros de cabo pp 3x1,5mm da fonte para entrada e 5 metros da fonte para a luminária.
3. Luminária LED.

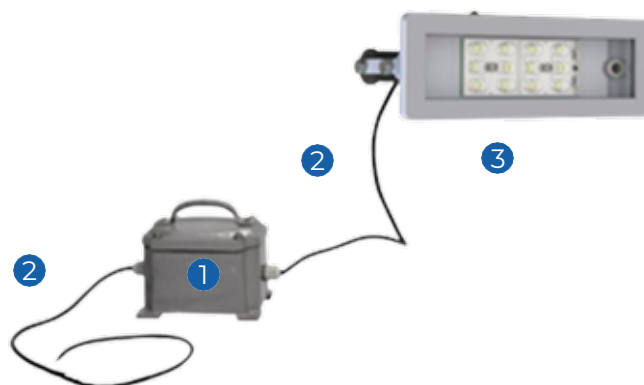

## Características do Produto

Luminária portátil FLWY90 foi desenvolvida para uso em espaços confinados. Possui grau de proteção IP66.

Possui manopla para suspensão e fonte externa para alimentação.

Corpo resistente e leve para facilitar o manuseio.

Alta eficiência luminosa comparada com outros tipos de fonte de luz.

## Aplicações

Ideal para uso em espaços confinados.

## Informações Técnicas

Modelos	FLWY90-30	FLWY90-60
Potência total	30W	60W
Eficácia do LED	157 lm/W	
Eficácia da luminária	110 lm/W	
Fluxo luminoso da luminária	3.300 lm	6.600 lm
Tecnologia do LED	SMD	
Tensão de funcionamento	12 ou 24 Vcc	
Classe elétrica	I	
Temperatura de operação	-10 °C à +45°C	
Grau de proteção	IP66	
Manutenção do fluxo luminoso	25.000 hs- L70	
Índice de reprodução de cor ( IRC )	≥ 80	
Temperatura de cor	5.000 K	
Distribuição fotométrica	120°	
Material do corpo	Alumínio injetado	
Material da lente	Cristal temperado	
Garantia	2 anos*	
Dimensões / Peso	Luminária	A:125mm/ L:115mm/ C:211mm / 2,050 kg
	Caixa alojamento	A:150mm/ L:115mm/ C:205mm / 2,100 kg

\*Garantia válida de acordo com "termo de garantia Fortlight", consulte-nos para maiores informações.

Valores informados sujeitos a variação de  $\pm 5\%$

