

FLEDRR25
400-480W



FLEDRR25
600W



FLEDRR25
800W



FLEDRR25
1000W

Características do Produto

Os projetores FLEDRR25 possuem alto fluxo luminoso, são fabricados em sistema modular, fornecendo um ótimo desempenho, qualidade, design moderno, alta resistência mecânica e instalação simples e segura. Possui alça de fácil fixação e regulagem, permitindo o uso como projetor ou fixação pendente.

Aplicações

Ideal para aplicações em parques, praças, estacionamentos, shopping centers, áreas residenciais, comerciais, quadra poliesportivas e pátios de aeroportos.


Informações Técnicas

Modelos		FLED RR225	FLED RR225	FLED RR225	FLED RR225
Potência		400W – 480W	600W	800W	1000W
Eficácia do Led		157 lm/W			
Eficácia da luminária		140 lm/W			
Fluxo luminoso		56.000 lm – 67.200 lm	84.000 lm	112.000 lm	140.000 lm
Tecnologia do Led		SMD			
Tensão de funcionamento		200 – 277 Vca			
Fator potência		≥ 0,92			
Distorção harmônica (THD)		≤ 10%			
Frequência de operação		50/60 Hz			
Classe elétrica		I			
Protetor de surto – DPS		6 kV			
Grau de proteção		IP67			
Temperatura de operação		-10°C à +45°C			
Manutenção do fluxo luminoso		72.000 hs - L70			
Índice de reprodução de cor (IRC)		≥ 70			
Temperatura de cor		5.000K			
Distribuição fotométrica		60º			
Material do corpo		Alumínio			
Material da lente		PMMA			
Peso (Kg)		10,000	16,400	18,000	18,000
Dimensões	A	425 mm	580 mm	715 mm	715 mm
	C	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm
	L	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Garantia da Luminária		3 anos*			


*Garantia válida de acordo com "termo de garantia Fortlight", consulte-nos para maiores informações.

Valores informados sujeitos a variação de ± 5 %

Dimensões

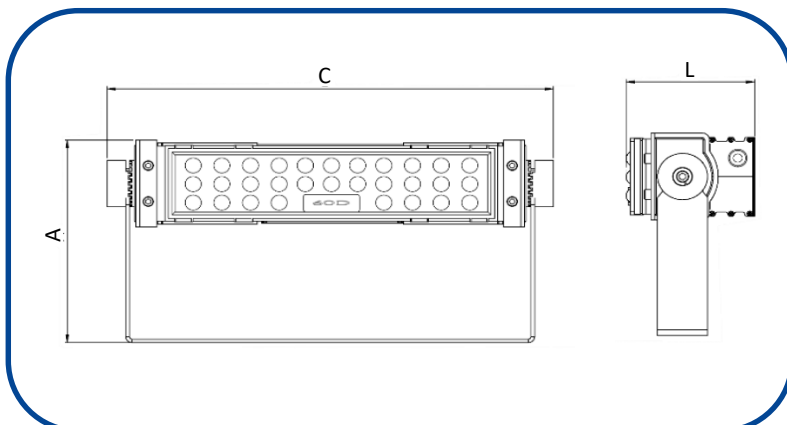

Curva fotométrica

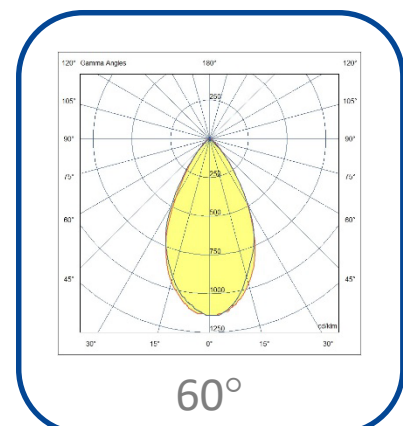

A Fortlight reserva-se o direito de modificar ou alterar desenhos e especificações técnicas em qualquer tempo sem prévio aviso.