

Características:

Caixas IP66 para uso em áreas abertas, corpo e tampa em alumínio fundido de alta resistência mecânica e a corrosão, fixada por parafusos de cabeça sextavada, junta de vedação entre corpo e tampa, acabamento em pintura eletrostática poliéster texturizado na cor cinza claro Munsell N6,5, conjunto fornecido com orelhas para fixação de sobrepor, entradas rosqueadas NPT (N) ou BSP(B) 1/2" a 4". Fornecida com chassi para montagens.

Podem ser fornecidas com tampa plana (H1) ou tampa média (H2)



*Conjuntos para montagens diversas.

Aplicação:


Áreas industriais, áreas abertas, indústrias de processo, depósitos de produtos, indústria alimentícia, etc...

Normas:

- ABNT NBR IEC 60529

Marcação:

- IP66

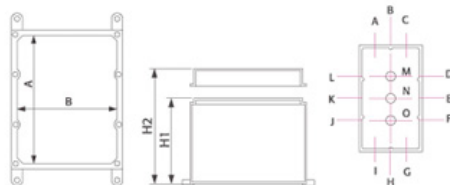

Tabelas:

Modelo	Dimensões (mm)			
	A	B	H1	H2
FLCDW/1	100	75	59	81
FLCDW/2	100	100	59	81
FLCDW/3	120	75	59	81
FLCDW/4	160	150	120	150
FLCDW/5	200	200	150	180
FLCDW/6	220	150	120	150
FLCDW/7	220	200	120	150
FLCDW/8	280	200	120	150
FLCDW/9	280	200	120	150
FLCDW/10	300	300	150	180
FLCDW/11	380	220	120	150
FLCDW/12	400	400	150	180
FLCDW/13	450	220	150	180
FLCDW/14	550	250	150	180
FLCDW/15	650	350	150	180
FLCDW/16	750	400	200	230
FLCDW/17	750	480	220	250
FLCDW/18	960	600	224	254
FLCDW/19	575	575	224	254



55 (11) **2087.6000**
contato@fortlight.com.br

fortlight.com.br