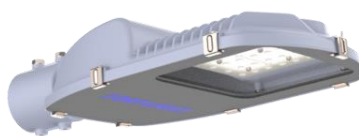



**FLEDSS URB – 200W****EFICÁCIA ATÉ**
140
lm/W**GARANTIA DE**
3
ANOS**GRAU DE**
PROTEÇÃO
IP65**FLEDSS URB**
150W**FLEDSS URB**
100W**FLEDSS URB**
50W

Características

Luminária decorativa Urbana, tecnologia LED, proporciona um ótimo desempenho fotométrico, design moderno, apropriado para aplicações em áreas externas valorizando e modernizando o ambiente, instalação simples e segura.

Corpo fabricado em alumínio de alta resistência mecânica e à corrosão, excelente dissipação térmica, garantindo maior durabilidade do LED.

Grau de proteção IP65, parafusos de aço inox.

Acabamento com pintura eletrostática especial na cor cinza.

Aplicações

Ideal para aplicações em estacionamentos, condomínios, indústrias, shopping centers e áreas externas em geral.

Formação de Código

Modelo	Potência	Temperatura da cor
FLEDSS URB		5K
	50	5000k
	100	
	150	
	200	

Informações Técnicas

MODELOS	FLEDSS URB			
Potência	50W	100W	150W	200W
Eficácia do LED	185 lm/W			
Eficácia da luminária	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
Fluxo luminoso	7.000 lm	14.000 lm	21.000 lm	28.000 lm
Tecnologia do LED	SMD			
Tensão de funcionamento	110- 277 Vca			
Fator de potência	≥ 0.95			
Distorção harmônica (THD)	≤ 10%			
Frequência de operação	50/60 Hz			
Classe elétrica	I			
Protetor contra surto – DPS	4 kV			
Grau de proteção	IP65			
Temperatura de funcionamento	-10°C à + 45°C			
Manutenção do fluxo luminoso	102.000hs - L70			
Índice de reprodução de cor (IRC)	≥ 70			
Proteção contra impacto	IK 08			
Temperatura de cor	5.000K			
Distribuição fotométrica	TIIM			
Material do corpo	Alumínio			
Material da lente	Vidro/PMMA			
Diâmetro de encaixe mm	Ø48	Ø48 à Ø60,3	Ø48 à Ø60,3	Ø48 à Ø60,3


DIMENSÕES			
50W	100W	150W	200W
A 385	A 425	A 550	A 610
C 195	C 225	C 280	C 330
L 70	L 80	L 85	L 80
Peso (Kg) 1,5	Peso (Kg) 2,4	Peso (Kg) 3,6	Peso (Kg) 4,8
Garantia da luminária		3 anos*	

*Garantia válida de acordo com "termo de garantia Fortlight", consulte-nos para maiores informações.


Valores informados sujeitos a variação de ± 5 %

Curva

Dimensões



Fotométrica



Opcionais

