



FLEDY36
Arandela 30°

Eficácia
140
lm/W

Garantia
03
anos

Grau de
Proteção
IP65



DPS

Temperatura
de operação

-10°C à +45°C

LED

Vida Útil
75.000 hs - L70



FLEDY30
Pendente



FLEDY35
Plafonier



FLEDY36P
Poste 30°



FLEDY37
Arandela 90°



FLEDY37P
Poste 90°



FLEDY38
AL

Características do Produto

Luminária Led FLEDY3_ , desenvolvida para áreas industriais que requerem proteção as ações do tempo, gases, vapores e pós (TGVP). Sistema de fixação para montagens: pendente, plafonier, arandelas 30° ou 90°, postes 30° ou 90° e alça.

Aplicações

Ideal para aplicações em áreas externas, áreas industriais, indústrias de processo, depósitos de produtos, indústria alimentícia e áreas externas em geral.

Informações Técnicas

Modelos	FLEDY3_	FLEDY3_
Potência	30W	50W
Eficácia do Led	157 lm/W	
Eficácia da luminária	140 lm/W	
Fluxo luminoso	4.200 lm	7.000 lm
Tecnologia do Led	SMD	
Tensão de funcionamento	220 - 240 Vca	
Protetor de surto – DPS	10 kV	
Fator de potência	≥ 0,95	
Distorção harmônica	≤ 15%	
Frequência de operação	50/60 Hz	
Classe elétrica	I	
Grau de proteção	IP65	
Temperatura de operação	-10°C à +45°C	
Manutenção do fluxo luminoso	75.000 hs - L70	
Índice de reprodução de cor (IRC)	≥ 80	
Temperatura de cor	5.000K	
Distribuição fotométrica	120°	
Material do corpo	Alumínio	
Material da lente	Vidro	

Dimensões

	FLEDY30	FLEDY35	FLEDY36	FLEDY37	FLEDY36P	FLEDY37P	FLEDY38 AL
A	125 mm	160 mm	220 mm	220 mm	200 mm	205 mm	205 mm
C	218 mm	218 mm	240 mm				
L	218 mm	218 mm	270 mm	310 mm	300 mm	330 mm	245 mm


Peso (Kg)

	1,200	1,550	1,700	2,100	1,850	2,250	1,500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

*Garantia válida de acordo com " termo de garantia Fortlight" consulte-nos para maiores informações.

Valores informados sujeitos a variação de ± 5 %

Dimensões

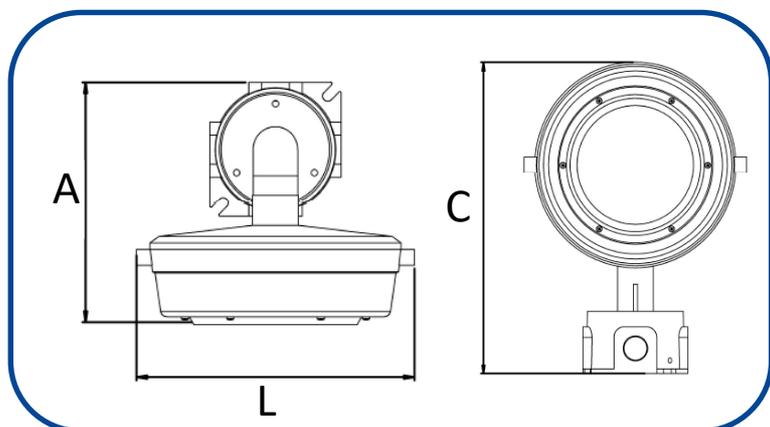

Curva fotométrica

