

**FLEDRR66 – 250/300W****FLEDRR66D – 400/550/600W****FLEDRR66T - 750/900W****EFICÁCIA****140**

lm/W

GARANTIA DE**5**

ANOS

**GRAU DE
PROTEÇÃO****IP66****AJUSTE DE
ÂNGULO****TEMPERATURA
DA OPERAÇÃO**

-10°C a +45°C

**LED****VIDA ÚTIL
72.000 hs - L70****60°****90°****120°**

Características

Os projetores FLEDRR66 possuem alto fluxo luminoso. Corpo fabricado em liga de alumínio, com alta resistência mecânica. Possui alça em liga de alumínio de fácil fixação e regulagem. Acabamento padronizado com pintura epóxi na cor cinza claro. Ideal para utilização em áreas expostas ao tempo, gases, vapores e pós.

Aplicações

Ideal para aplicações em áreas industriais, marquises, fachadas, quadras poliesportivas, praças de pedágio, estacionamentos, pátios, terminais marítimos, terminais aeroportuários, condomínios e áreas externas em geral.

Formação de Código

Modelo	Tipo	Potência	Fotometria	
FLEDRR 66-	-	-	-	-
	S- Simples	250/300	60	60º
	D- Duplo	400/550/600	90	90º
	T- Triplo	750/900	120	120º


Informações Técnicas

MODELOS		FLEDRR66						
Potência		250W	300W	400W	550W	600W	750W	900W
Eficácia do Led		157 lm/W						
Eficácia da luminária		140 lm/W						
Fluxo Luminoso		35.000 lm	42.000 lm	56.000 lm	77.000 lm	84.000 lm	105.000 lm	126.000 lm
Tecnologia do Led		SMD						
Tensão de funcionamento		220 Vca						
Fator de potência		≥ 0,98						
Distorção harmônica (THD)		≤ 10%						
Frequência de operação		50/60 Hz						
Classe elétrica		I						
Protetor contra surto - DPS		10 kV						
Grau de proteção		IP66						
Temperatura de operação		-10°C à +45°C						
Manutenção do fluxo luminoso		72.000 hs - L70						
Índice de reprodução de cor (IRC)		≥ 70						
Proteção contra impacto		IK 08						
Temperatura de cor		5.000K						
Distribuição fotométrica		60° /90° /120°						
Material do corpo		Alumínio						
Material da lente		Vidro/PMMA						
Peso (Kg)								
Dimensões	A	140	140	140	140	140	140	140
	C	350	350	636	636	636	953	953
	L	364	364	391	391	391	391	391
Garantia		5 anos*						

*Garantia válida de acordo com "termo de garantia Fortlight",consulte-nos para maiores informações.

Valores informados sujeitos a variação de ± 5 %

Dimensões

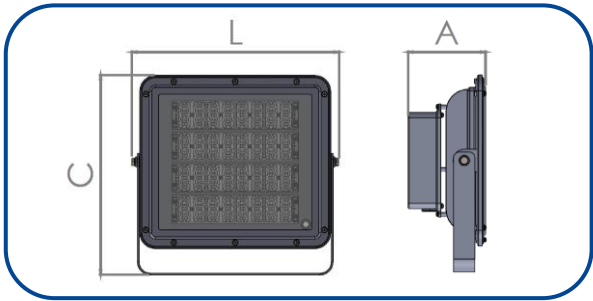

Curva Fotométrica

