




FLEDRR66AT – 50/100/150/200

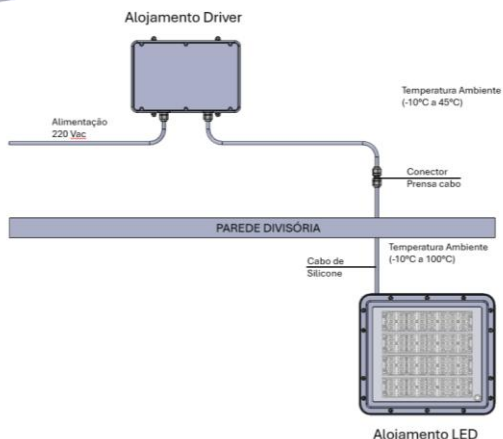

EFICÁCIA

140

lm/W

GARANTIA DE

2

ANOS

GRAU DE PROTEÇÃO

IP66



AJUSTE DE ÂNGULO



VIDA ÚTIL
50.000 hs - L70



60°



90°



120°

Características

Os projetores FLEDRR66-AT possuem alto fluxo luminoso. Corpo fabricado em liga de alumínio com alta resistência mecânica e dissipador robusto cuidadosamente dimensionado para oferecer máxima eficiência na troca térmica, garantindo que os LEDs operem sempre dentro da faixa ideal de temperatura. Possui alça em liga de alumínio de fácil fixação e regulagem.

Acabamento padronizado com pintura pó eletrostático epóxi na cor cinza claro.

Aplicações

Ideal para aplicações em áreas industriais com temperaturas elevadas.

Formação de Código

Modelo	Tipo	Potência	Fotometria		Cabo-Fonte/Modulo
FLEDRR66 AT-	—	—	—	—	—
	S- Simples	50- 50W	60	60º	05M- 05 M PP 3 X 1,5
	D- Duplo	100- 100W	90	90º	10M- 10 M PP 3 X 1,5
	T- Triplo	150- 150W	120	120º	20M- 20 M PP 3 X 1,5
		200- 200W			30M- 30 M PP 3 X 1,5
					40M- 40 M PP 3 X 1,5
					50M- 50 M PP 3 X 1,5
					60M- 60 M PP 3 X 1,5
					70M- 70 M PP 3 X 1,5


Informações Técnicas

MODELOS		FLEDRR66AT			
Potência		50W	100W	150W	200W
Eficácia do Led		157 lm/W			
Eficácia da luminária		140 lm/W			
Fluxo Luminoso		7.000 lm	14.000 lm	21.000 lm	28.000 lm
Tecnologia do Led		SMD			
Tensão de funcionamento		220 Vca			
Fator de potência		≥ 0,98			
Distorção harmônica (THD)		≤ 10%			
Frequência de operação		50/60 Hz			
Classe elétrica		I			
Protetor contra surto - DPS		10 kV			
Grau de proteção		IP66			
Temperatura de operação		Alojamento driver -10°C à 45°C Modulo de LED -10°C à 100°C			
Manutenção do fluxo luminoso		50.000 hs - L70			
Índice de reprodução de cor (IRC)		≥ 70			
Proteção contra impacto		IK 08			
Temperatura de cor		5.000K			
Distribuição fotométrica		60° /90° /120°			
Material do corpo		Alumínio			
Material da lente		Vidro/PMMA			
		Alojamento LED		Alojamento Driver	
Dimensões	A	100		40	
	C	350		170	
	L	364		240	
Garantia		2 anos*			

*Garantia válida de acordo com "termo de garantia Fortlight", consulte-nos para maiores informações.

Valores informados sujeitos a variação de ± 5 %

Dimensões

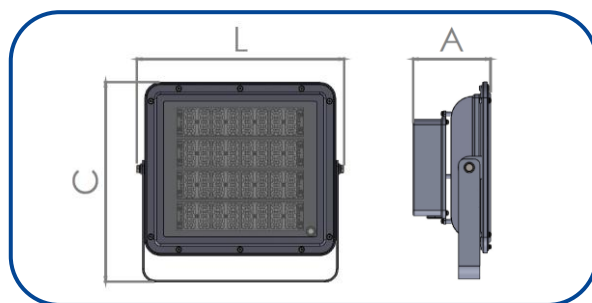

Curva Fotométrica

