

**POTÊNCIA ATÉ
160W****GARANTIA DE
2
ANOS****GRAU DE
PROTEÇÃO
IP66W****TENSÃO DE
TRABALHO**

**12/24 Vcc ou
220 Vca****TEMPERATURA
DA OPERAÇÃO**

-20°C a +40°C**CLASSE DE
TEMPERATURA
T5
95°C**

Características

Luminária convencional portátil, Ex db – à prova de explosão/ Ex tb - à prova de poeiras para uso em áreas classificadas Zona 1, 2, 21 ou 22, grau de proteção IP66. Fabrica em liga de alumínio de alta resistência à corrosão, com baixos teores de ferro e cobre, acabamento em pintura eletrostática cinza claro Munsell N6,5. Vidro boro silicato resistente a choques térmicos. Conjunto fornecido com punho, gancho e prensa-cabo. Pode ser fornecido sob encomenda, com cabo PP (5-10-15-20-30-40-50m) e plug Ex.

Aplicações

Ideal para aplicações em áreas classificadas com gases ou poeiras, indústrias químicas, alimentícias, farmacêuticas, de processos, depósitos de produtos inflamáveis, plataformas, refinarias, silos etc.


Marcação

- Zona 1 ou 2 grupo de gases IIA; IIB ou IIC.
- Zona 21 ou 22 grupo de poeiras IIIA; IIIB ou IIIC.
- Grau de proteção IP66W.
- Nível de segurança.
- Ex db IIC T5 Gb.
- Ex tb IIIC T95 °C Db.

Normas

- ABNT NBR IEC 60079-0: 2020
- ABNT NBR IEC 60079-1: 2016
- ABNT NBR IEC 60079-31: 2022
- ABNT NBR IEC 60079: 2017

Medidas

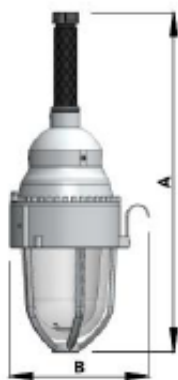

Informações Técnicas

Modelo	Porta-lâmpada	Incandescente	PL	Mista	LED
FLW73/1	E-27	40W	15W	160W	7W
FLW73/1		60W	23W		8W
FLW73/1		100W	25W		12W

*Garantia válida de acordo com "termo de garantia Fortlight", consulte-nos para maiores informações.

Valores informados sujeitos a variação de $\pm 5\%$