


FLEDRR26
50W

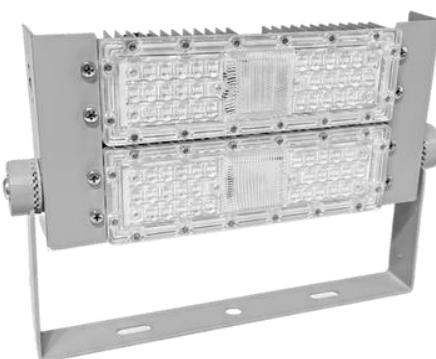

FLEDRR26
100W

GARANTIA DE
1
ANO

EFICÁCIA
120
lm/W

GRAU DE
PROTEÇÃO
IP66

DRIVER
ONBOARD

TEMPERATURA
DA OPERAÇÃO
-10°C a +45°C

LED
60°

VIDA ÚTIL
72.000 hs - L70



Opção
fixação pendente

Características

Os projetores FLEDRR26 são fabricados em sistema modular com fonte integrada (onboard), fornecendo um ótimo desempenho, qualidade, design moderno, alta resistência mecânica e instalação simples e segura. Possui alça de fácil fixação e regulagem, permitindo o uso como projetor ou fixação pendente.

Aplicações

Ideal para aplicações em parques, praças, estacionamentos, shopping centers, áreas residenciais, comerciais e quadra poliesportivas.


Informações Técnicas

MODELOS	FLEDRR26	
Potência	50W	100W
Eficácia do Led	140 lm/W	
Eficácia da luminária	120 lm/W	
Fluxo luminoso	6.000 lm	12.000 lm
Tecnologia do Led	SMD	
Tensão de funcionamento	200 – 277 Vca	
Fator potência	$\geq 0,92$	
Distorção harmônica (THD)	$\leq 10\%$	
Frequência de operação	50/60 Hz	
Classe elétrica	I	
Grau de proteção	IP66	
Temperatura de funcionamento	-10°C à +45°C	
Manutenção do fluxo luminoso	72.000 hs - L70	
Índice de reprodução de cor (IRC)	≥ 70	
Temperatura de cor	4.000K ou 5.000K	
Distribuição fotométrica	60°	
Material do corpo	Alumínio	
Material da lente	PMMA	
Peso (Kg)	2,000	2,800
Dimensões	A	172 mm
	C	355 mm
	L	60mm
Garantia da luminária	1 ano*	

*Garantia válida de acordo com "termo de garantia Fortlight", consulte-nos para maiores informações.

Valores informados sujeitos a variação de $\pm 5\%$

Dimensões

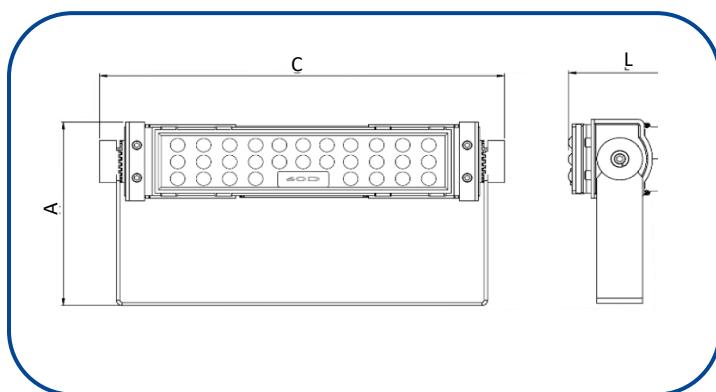

Curva Fotométrica

