

**POTÊNCIA**
100W a 200W**EFICÁCIA**
140
lm/W**GARANTIA DE**
3
ANOS**GRAU DE PROTEÇÃO**
IP65**TENSÃO DE TRABALHO**

220 Vca**TEMPERATURA DA OPERAÇÃO**

-10°C a +45°C**LED**

VIDA ÚTIL
54.000 hs - L70
90°**Acessório de fixação
incluso**

Características

As luminárias High Bay industriais LED FLEDHB35 possuem design moderno com alta resistência mecânica, instalação simples e segura. Devido ao avançado sistema óptico, o conjunto de LED e lente proporcionam alta uniformidade luminosa e excelente distribuição da luz, reduzindo o ofuscamento e aumentando os índices de iluminação.

Aplicações

Ideal para aplicações em áreas internas, áreas industriais, indústrias de processo, depósitos de produtos, indústria alimentícia e áreas internas em geral.


Informações Técnicas

MODELOS	FLEDHB35 100	FLEDHB35 150	FLEDHB35 200
Potência	100W	150W	200W
Tecnologia do Led	SMD		
Tensão de funcionamento	220 Vca		
Fator de potência	≥ 0.95		
Distorção harmônica (THD)	≤ 10%		
Frequência de operação	50/60Hz		
Classe elétrica	I		
Grau de proteção	IP65		
Temperatura de operação	-10°C à +45°C		
Manutenção do Fluxo Luminoso	54.000 hs - L70		
Garantida da luminária	3 anos *		
CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS			
Fluxo Luminoso	14.000lm	21.000lm	28.000lm
Eficácia da luminária	140 lm/W		
Índice de reprodução de cor (IRC)	≥ 70		
Temperatura de cor	5.000 K		
Distribuição fotométrica	90°		
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS			
Material do corpo	Alumínio		
Material da lente	PMMA		
DIMENSÕES			
Altura	120mm	120mm	135mm
Largura Ø	260mm	260mm	260mm
Peso (Kg)	2.120	2.150	2.200

*Garantia válida de acordo com "termo de garantia Fortlight", consulte-nos para maiores informações.

Valores informados sujeitos a variação de ± 5 %

Dimensões

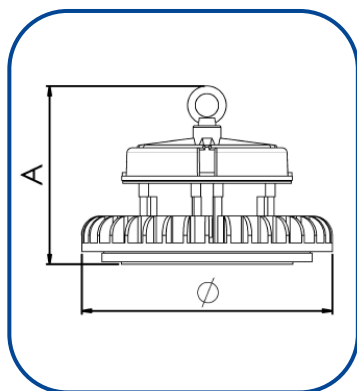

Acessório de fixação incluso



Curva Fotométrica

