



EFICÁCIA

140

lm/W

GARANTIA DE

5

ANOS

GRAU DE

PROTEÇÃO

IP67



DPS

TEMPERATURA DA OPERAÇÃO

-10°C a +45°C

LED VIDA ÚTIL

72.000 hs - L70



60°




*Opção
fixação pendente*



FLEDRR25
50W




FLEDRR25
100W



FLEDRR25
150W – 180W



FLEDRR25
200W – 240W

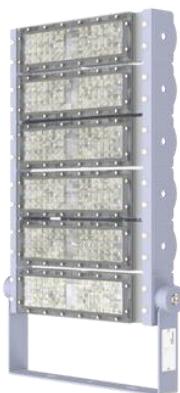

FLEDRR25
300 - 360W

Características

Os projetores FLEDRR25 são fabricados em sistema modular, fornecendo um ótimo desempenho, qualidade, design moderno, alta resistência mecânica e instalação simples e segura. Possui alça de fácil fixação e regulagem, permitindo o uso como projetor ou fixação pendente.

Aplicações

Ideal para aplicações em parques, praças, estacionamentos, shopping centers, áreas residenciais, comerciais e quadra poliesportivas.


Informações Técnicas

MODELOS	FLEDRR25							
Potência	50W	100W	150W	180W	200W	240W	300W	360W
Eficácia do Led					157 lm/W			
Eficácia da luminária					140 lm/W			
Fluxo luminoso	7.000 lm	14.000 lm	21.000 lm	25.200 lm	28.000 lm	33.600 lm	42.000 lm	50.400 lm
Tecnologia do Led					SMD			
Tensão de funcionamento				200 – 277 Vca				
Fator potência					≥ 0,92			
Distorção harmônica (THD)					≤ 10%			
Frequência de operação				50/60 Hz				
Classe elétrica					I			
Protetor de surto – DPS					6 kV			
Grau de proteção					IP67			
Temperatura de operação					-10°C à +45°C			
Manutenção do fluxo luminoso				72.000 hs - L70				
Índice de reprodução de cor (IRC)					≥ 70			
Temperatura de cor				5.000K				
Distribuição fotométrica					60°			
Material do corpo				Alumínio				
Material da lente				PMMA				
Peso (Kg)	2,000	2,800	3,800	4,000	4,500	4,500	8,200	8,200
Dimensões	A	172 mm	247 mm	320 mm	320 mm	398 mm	398 mm	540 mm
	C	355 mm	355 mm	355 mm	355 mm	355 mm	355 mm	355 mm
	L	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
Garantia da luminária					5 anos*			

*Garantia válida de acordo com "termo de garantia Fortlight", consulte-nos para maiores informações.

Valores informados sujeitos a variação de ± 5 %

Dimensões

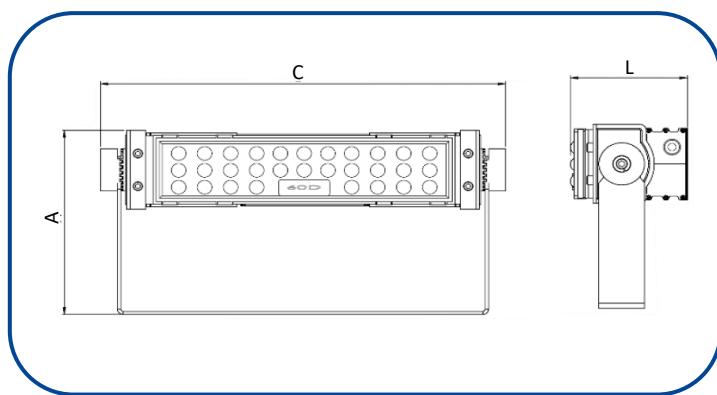

Curva Fotométrica

