

**FLY 104/2 Pendente**

EFICÁCIA

140

lm/W

GARANTIA DE

5

ANOS

GRAU DE
PROTEÇÃO**IP66**

DPS

TEMPERATURA
DA OPERAÇÃO

-10°C a +45°C

LED

VIDA ÚTIL
72.000 hs - L70

120°

Opcional: Módulo Autônomo de Emergência com 9W

**FLY 107/2**
Plafonier**FLY 105/2**
Arandela 30°**FLY 106/2**
Arandela 90°**FLY 105/2P**
Poste 30°**FLY 106/2P**
Poste 90°

Características

Luminárias LED TGVP para uso em áreas externas, grau de proteção IP66. Com suportes intercambiáveis possibilitando diversas montagens, pendente, plafonier, arandelas 30° e 90°, postes 30° e 90°. O sistema de luminárias TGVP LED foi desenvolvido para otimizar as instalações com redução de custos em sua manutenção, instalação e funcionamento, comparada com outros tipos de fonte de luz.







Aplicações

Ideal para aplicações em áreas industriais, indústrias de processo, depósitos de produtos, indústria alimentícia, áreas externas, hidrelétricas etc.

Informações Técnicas

MODELOS	FLY10_				
Potência	35W	50W	75W	100W	120W
Eficácia do Led	157 lm/W				
Eficácia da luminária	140 lm/W				
Fluxo luminoso	4.900 lm	7.000 lm	10.500 lm	14.000 lm	16.800 lm
Tecnologia do Led	SMD				
Tensão de funcionamento	220-277 Vca				
Fator de potência	≥ 0,97				
Distorção harmônica (THD)	≤ 10%				
Frequência de operação	50/60 Hz				
Classe elétrica	I				
Protetor de surto – DPS	10 kV				
Temperatura de operação	-10°C +40°C				
Grau de proteção	IP66				
Manutenção do fluxo Luminoso	72.000 hs - L70				
Índice de reprodução de cor (IRC)	≥ 80				
Temperatura de cor	5.000K				
Distribuição fotométrica	120°				
Material do corpo	Alumínio				
Material da lente	Cristal temperado				
Peso (Kg)	3,500	3,600	3,700	3,800	3,800

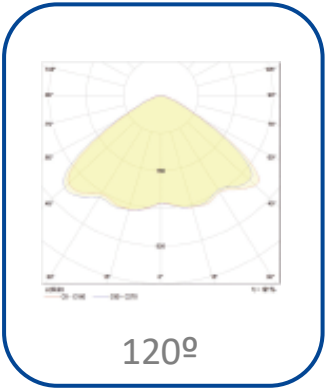
DIMENSÕES

Pendente	Plafonier	Arandela 30°	Arandela 90°	Poste 30°	Poste 90°
					
FLY 104/2 A: 200 mm/B: 310 mm	FLY 107/2 A: 200 mm/B: 310 mm	FLY 105/2 A: 220 mm/B: 455 mm	FLY 106/2 A: 220 mm/B: 430 mm	FLY 105/2P A: 216 mm/B: 480mm	FLY 106/2P A: 230mm/B: 455mm
Garantia da luminária		5 anos*			

*Garantia válida de acordo com "termo de garantia Fortlight", consulte-nos para maiores informações.

Valores informados sujeitos a variação de ± 5 %

Curva
Fotométrica



A Fortlight reserva-se o direito de modificar ou alterar desenhos e especificações técnicas em qualquer tempo sem prévio aviso.