



EFICÁCIA

140

lm/W

GARANTIA DE

5

ANOS

GRAU DE PROTEÇÃO

IP67

DPS


TEMPERATURA DA OPERAÇÃO



-10°C a +45°C

VIDA ÚTIL
72.000 hs - L70

60°

**Opção
fixação pendente****FLEDRR25**
50W**FLEDRR25**
100W**FLEDRR25**
150W – 180W**FLEDRR25**
200W – 240W**FLEDRR25**
300 - 360W

Características

Os projetores FLEDRR25 são fabricados em sistema modular, fornecendo um ótimo desempenho, qualidade, design moderno, alta resistência mecânica e instalação simples e segura.

Possui alça de fácil fixação e regulagem, permitindo o uso como projetor ou fixação pendente.

Aplicações

Ideal para aplicações em parques, praças, estacionamentos, shopping centers, áreas residenciais, comerciais e quadra poliesportivas.


Informações Técnicas

MODELOS		FLEDRR25							
Potência		50W	100W	150W	180W	200W	240W	300W	360W
Eficácia do Led		157 lm/W							
Eficácia da luminária		140 lm/W							
Fluxo luminoso		7.000 lm	14.000 lm	21.000 lm	25.200 lm	28.000 lm	33.600 lm	42.000 lm	50.400 lm
Tecnologia do Led		SMD							
Tensão de funcionamento		200 – 277 Vca							
Fator potência		≥ 0,92							
Distorção harmônica (THD)		≤ 10%							
Frequência de operação		50/60 Hz							
Classe elétrica		I							
Protetor de surto - DPS		6 kV							
Grau de proteção		IP67							
Temperatura de funcionamento		-10°C à +45°C							
Manutenção do fluxo luminoso		72.000 hs - L70							
Índice de reprodução de cor (IRC)		≥ 70							
Temperatura de cor		5.000K							
Distribuição fotométrica		60°							
Material do corpo		Alumínio							
Material da lente		PMMA							
Peso (Kg)		2,000	2,800	3,800	4,000	4,500	4,500	8,200	8,200
Dimensões	A	172 mm	247 mm	320 mm	320 mm	398 mm	398 mm	540 mm	540 mm
	C	355 mm	355 mm	355 mm	355 mm	355 mm	355 mm	355 mm	355 mm
	L	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
Garantia da luminária		5 anos*							

*Garantia válida de acordo com "termo de garantia Fortlight", consulte-nos para maiores informações.

Valores informados sujeitos a variação de ± 5 %

Dimensões

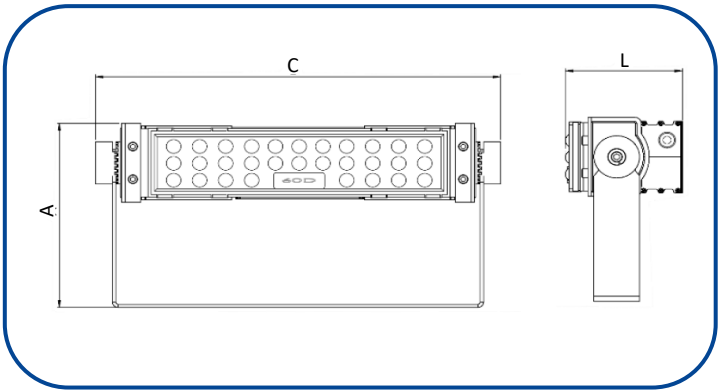

Curva fotométrica

